



SULCADOR CAMALHONEIRO XIMANGO

PREPARO PARA
IRRIGAÇÃO



INDICAÇÃO

Faz a abertura de sulcos e camalhões para irrigação e drenagem em áreas de várzea suavizadas e, também, sistematizadas, como soja e milho, permitindo uma irrigação homogênea com menos volume de água e uma drenagem mais rápida e eficiente da lavoura.

VANTAGENS


- ✓ Ideal para áreas com rotações de culturas;
- ✓ Permite um manejo mais inteligente e econômico dos recursos hídricos;
- ✓ Garante irrigação mais uniforme e drenagem rápida e eficiente;
- ✓ Espaçamento variável entre sulcos, que permite definir o número de linhas de plantio em cada camalhão;

Diferenciais do projeto:

- ✓ *O rolo destorroador e compactador, que quebra os torrões produzidos pelo sulcador e regulariza a parte superior do camalhão.*
- ✓ *O modelador de sulcos, que evita o entupimento dos sulcos.*



DETALHES DO IMPLEMENTO

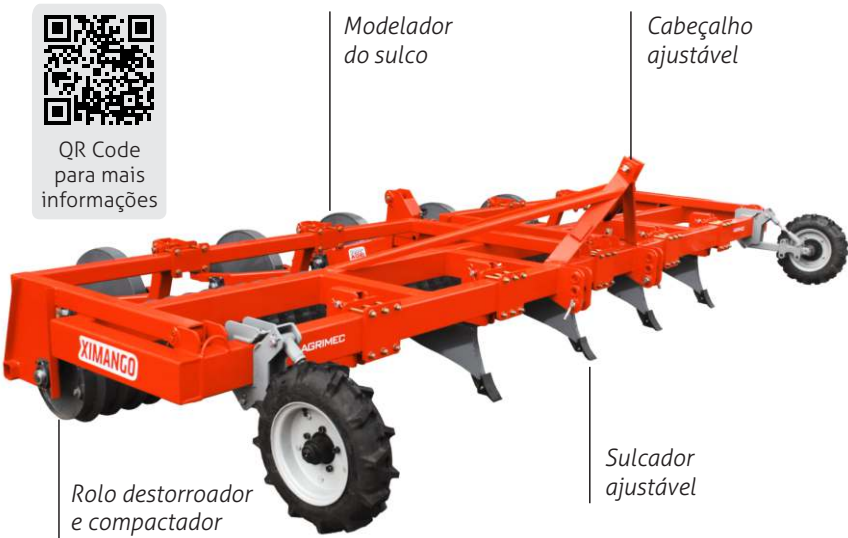

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos Ximango	3L	3L (DUPL0)	5L	5L (DUPL0)
Quantidade de linhas (un.)	3	3	5	5
Quantidade de sulcadores (un.)	3	6	5	10
Comprimento (mm)	3.030	3.750	3.030	3.750
Largura (mm)	5.440	5.440	6.815	6.815
Altura (mm)	1.260	1.260	1.260	1.300
Peso (kg)	2.020	2.650	2.600	3.470
Capacidade de lastro (água/litros)	430	430	600	600
Peso de lastro (kg)	2.450	3.080	3.200	4.070
Potência mínima (cv)	160	200	200	270
Espaçamento entre sulcos (mm)	1.200 a 1.800	1.200 a 1.800	1.200 a 1.300	1.200 a 1.300
Acoplamento	3 pontos	3 pontos	3 pontos	3 pontos

OPCIONAIS: Pode ser produzido sem os rolos compactadores e roda modeladora ou apenas sem a roda modeladora. Versões de 3 linhas podem ser convertidas para 5 linhas com espaçamento de 900mm (necessário mudar os sulcadores).

JULHO, 2026

