


CARRETA GRANELEIRA

GRANBOX *Standard*

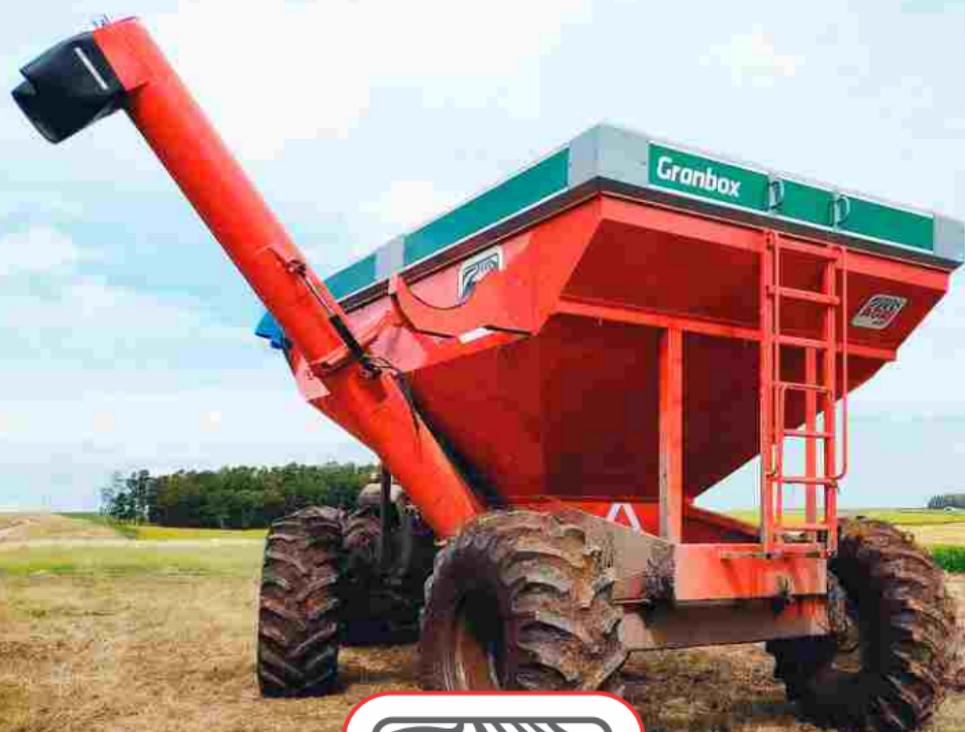

*Agricultura mecanizada
de ponta*

CARRETA GRANELEIRA

GRANBOX *Standard*

As carretas *Granbox Standard* são perfeitas para acompanhar as colheitadeiras recolhendo os cereais a granel tais como arroz, soja e trigo, de forma ágil e segura. São sete modelos com capacidade entre 10 a 25 mil litros com opções de duas e quatro rodas. Podem ser usadas em todos os tipos de terreno, devido a robustez do seu projeto.

CARRETA GRANELEIRA

GRANBOX *Standard*

VANTAGENS

- ✓ Excelente desempenho tanto em áreas alagadas (várzea) quanto em terras altas;
- ✓ Parte do peso é distribuído na barra de tração, o que possibilita melhor desempenho em terrenos alagados e acidentados ou curvas de nível. Além disso, melhora a tração e evita problemas como a quebra da barra devido ao "golpeio";
- ✓ Possui ponta de eixo removível e com regulagem de abertura do rodado, que facilita as manutenções e permite utilizar uma gama de pneus agrícolas, conforme o peso ou o solo;
- ✓ Alta vazão no cano, proporcionando uma rápida e eficiente descarga.

CARRETA GRANELEIRA

GRANBOX *Standard*

DETALHAMENTO DO IMPLEMENTO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 EIXO (2 rodas)

Modelos STANDARD	10.000	12.000	13.500	16.000	20.000
Comprimento (mm)	5.980	5.980	6.340	6.340	6.350
Largura com pneus (mm)	3.300	3.300	3.835	3.835	4.200
Altura com pneus (mm)	2.950	3.385	3.400	3.545	3.840
Altura de descarga (mm)	4.000	4.000	4.200	4.200	4.150
Diâmetro do cano (mm)	320	320	420	420	420
Capacidade (l)	10.000	12.000	13.500	16.000	20.000
Capacidade coroadada (sacas)	120	145	160	190	240
Tempo de descarga (min)	4,5	5,2	3,8	4,4	5,7
Peso (kg)	1.470*	1.550*	2.220	2.250	2.580
Rotação (rpm)	300	300	300	300	300
Aros (pol)	26 a 34				
Potência min. (cv)	100	110	140	150	180

* Peso sem pneus.

OPCIONAIS: Acionamento hidráulico; Kit multiuso (tubo telescópio, mangueira flexível, abraçadeira, cabeça móvel) e Lona fácil.

CARRETA GRANELEIRA

GRANBOX *Standard*

DETALHAMENTO DO IMPLEMENTO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	2 EIXOS (4 rodas)	
Modelos STANDARD	20.000	25.000
Comprimento (mm)	7.600	7.600
Largura com pneus (mm)	3.740	3.740
Altura com pneus (mm)	3.550	3.820
Altura de descarga (mm)	4.070	4.070
Diâmetro do cano (mm)	420	420
Capacidade (l)	20.000	25.000
Capacidade coroadada (sacas)	240	300
Tempo de descarga (min)	6	7
Peso (kg)	3.560	3.650
Rotação (rpm)	300	300
Aros (pol)	26 a 34	26 a 34
Potência min. (cv)	210	250

* Peso sem pneus.

OPCIONAIS: Acionamento hidráulico; Kit multiuso (tubo telescópio, mangueira flexível, abraçadeira, cabeça móvel) e Lona fácil.



AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL LTDA.

Fábrica de implementos Agrícolas
Av. Pedro Cezar Saccol, s/n, Parque Industrial,
Santa Maria - RS

Contatos: (55) 3222.7710