



PLAINA NIVELADORA MULTILÂMINAS  
**ROBUST**

PREPARO  
DO SOLO





## INDICAÇÃO

A *Plaina Niveladora Multilâminas - ROBUST* é excelente para o primeiro trabalho na abertura de novas áreas. Em culturas como a soja e o feijão, também permite uma excelente colheita, com a plataforma das colhedoras rente ao solo. É ideal para corrigir os microrrelevos da área, deixando o terreno pronto para as próximas operações sem necessidade de preparo prévio.


## VANTAGENS

- ☆ Elimina os desníveis causados por máquinas, implementos, torrões, curvas de nível, cupins, entre outros, contribuindo, assim, com as boas práticas de conservação do solo;
- ✍ Executa duplo serviço com o uso de apenas uma operação: preparo mínimo superficial do solo e aplainamento;
- 🚜 Melhora o desempenho de tratores, plantadoras, pulverizadores e colhedoras, fazendo com que trabalhem em velocidade constante, reduzindo custos com combustível;
- 🌀 Elimina a perda de cereal na colheita, pois a máquina colhedora pode realizar o corte rente ao solo, obtendo muito mais grãos por área plantada;
- 💰 Baixo custo de manutenção em razão de poucas peças móveis;
- 🛖 O eixo dianteiro é articulado, permitindo manobras mais agudas. Seus cinco pontos de regulagem possibilitam ajustar a Plaina para qualquer tipo de solo.

## DETALHES DOS IMPLEMENTOS



QR Code  
para mais  
informações

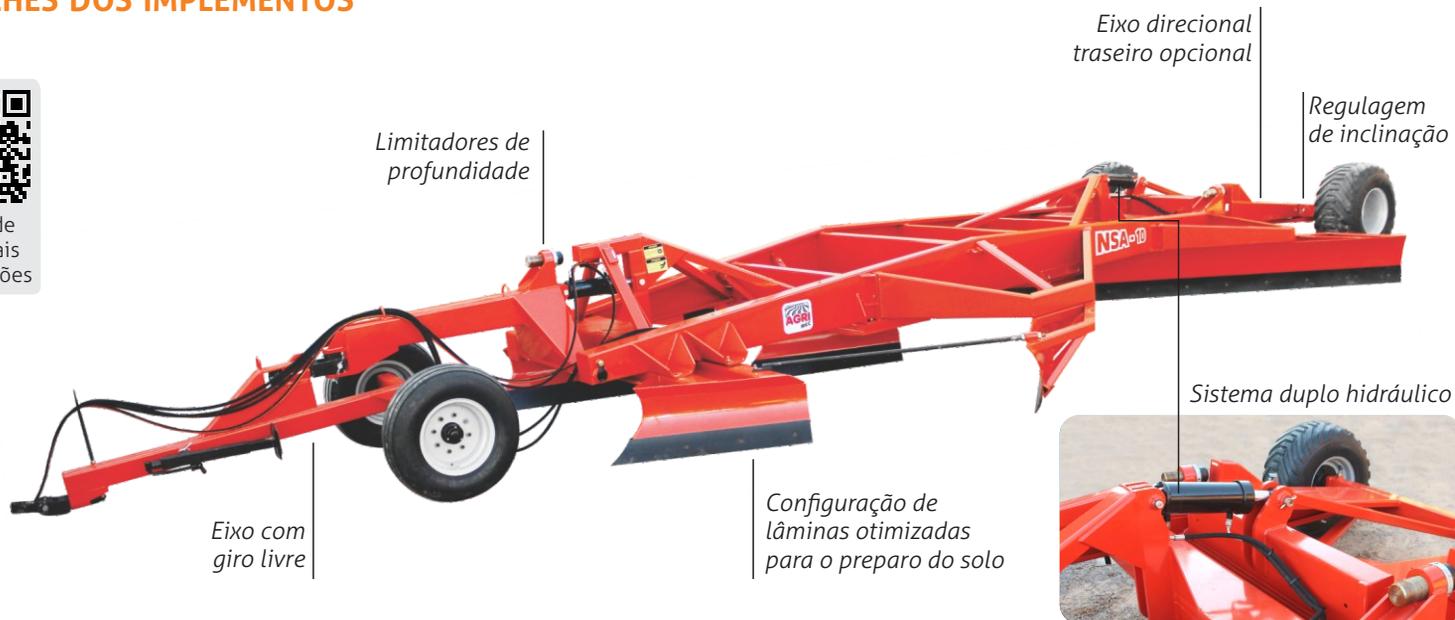

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	LINHA LEVE				LINHA PESADA			
	NSA 8	NSA 10	ROBUST 440*	ROBUST 480*	ROBUST 500*	ROBUST 540	ROBUST 600	ROBUST 800
Largura total (mm)	3.830	4.780	4.840	5.260	5.550	6.040	6.540	8.120
Largura trabalho mm)	3.850	4.350	4.400	4.800	5.000	5.400	6.000	8.000
Largura transporte (mm)***	2.950	3.130	3.130	3.130	4.600 (3.870**)	4.600	4.600	5.315
Comprimento (mm)	9.900	10.390	11.900	12.820	14.910	16.900	16.900	17.040
Altura (mm)	920	1.145	1.190	1.190	1.310	1.500	1.500	1.500
Peso (kg)	1.520	3.046	3.518	3.710	6.970	7.480	7.680	9.660
Altura lâminas (mm)	345	400	450	450	500	600	600	600
Conjunto de lâminas	3	5	5	5	5	5	5	5
Sistema de levante	1 cil. hid.	2 cil. hid.	2 cil. hid.	2 cil. hid.	2 cil. hid.	2 cil. hid.	2 cil. hid.	2 cil. hid.
Pneus dianteiros	185x195/70x14	235 / 75 R 15	11Lx15 12	11Lx15 12	400/60x15,5	400/60x15,5	400/60x15,5	400/60x15,5
Pneus traseiros	11Lx15 12	400/60x 15,5	400/60x15,5	400/60x15,5	600/50x22,5	600/50x22,5	600/50x22,5	600/50x22,5
Potência mínima (cv)	90	110	140	180	200	240	260	340

\*opções articuladas. \*\*Largura de transporte do modelo hidráulico. \*\*\*Largura do carro traseiro com lâminas rebatidas. OPCIONAIS: Eixo direcional traseiro, exceto NSA8.



AGRIMEC - AGRO INDUSTRIAL LTDA.  
Av. Pedro Cezar Saccol, s/n, 97030-440 - Parque Industrial, Santa Maria - RS  
Telefone para contato: (55) 3222.7710 e (55) 99626.0866



## Conheça nossa *Linha de Produtos*



TUPI



XIMANGO



ROBUST



ROLO FACA



GRANBOX