



VALETADEIRA ROTATIVA LATERAL
AGRIVAL

PREPARO PARA
IRRIGAÇÃO



INDICAÇÃO


É indicada para abrir valetas com grande rapidez, em diferentes tipos de solos, especialmente naqueles alagados, usando para isso tratores de baixa potência. Ideal na abertura de canais de drenagem e irrigação das lavouras de arroz.

A **Valetadeira Rotativa AGRIVAL**, em razão de sua posição lateral, permite trabalhar em costados de cercas, estradas, taipas e canais, possibilitando depositar a terra ao lado da vala ou jogá-la à distância, sem prejuízos para a plantação. Serve também para a limpeza e conservação das valas.

VANTAGENS

- ★ Produz valas em formatos adequados para que se mantenha e não desmorone;
- 👉 Facilidade de operação;
- ⚙️ Sistema de eixo rotor longitudinal que proporciona melhor corte e dispersão do solo com menor esforço do trator;
- ⚠️ Profundidade ajustável (0 a 500 mm) conforme a necessidade de trabalho;
- 💰 Baixo custo de manutenção.

DETALHES DO IMPLEMENTO

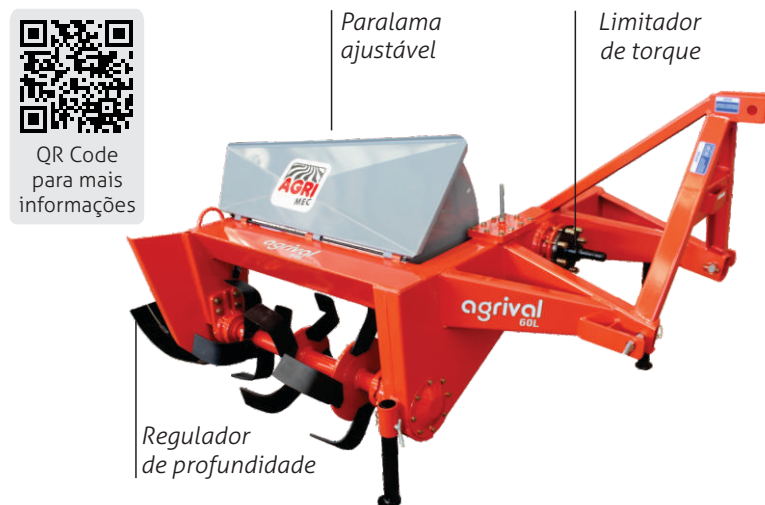

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos AGRIVAL	60L	90L
Comprimento (mm)	2.370	2.370
Largura (mm)	1.440	1.440
Altura (mm)	1.320	1.470
Diâmetro do rotor com facas (mm)	580	580
Número de lâminas (un.)	12	12
Paralamas regulável	4 posições	4 posições
Posição do rotor	Longitudinal	Longitudinal
Acionamento	TDP	TDP
Transmissão (ABNT/ASA)	Corrente (80/2)	Corrente (80/2)
Rotação da TDP (RPM)	540	540
Acoplamento	3 pontos	3 pontos
Peso aproximado (kg)	318	350
Valeta (profundidade x largura) (mm)	500x500	500x500
Potência mínima (cv)	60	90
Velocidade de operação (m/h)	2.000	2.000